

BOSCO-solar


Datasheet




Net als de andere solar armaturen is ook de BOSCO-solar een stand alone armatuur. Door het ingebouwde accupack kan de BOSCO-solar overal worden toegepast en hoeven er geen kabels gelegd te worden. Het armatuur is uitgevoerd met een PV paneel in combinatie met een state of the art ingebouwde regel electronica en energie opslag. De zonne-energie wordt zo efficiënt mogelijk opgeslagen en op een slimme manier aan de led module vrijgegeven.

timberlab
natural outdoor solutions


LEDMODULES

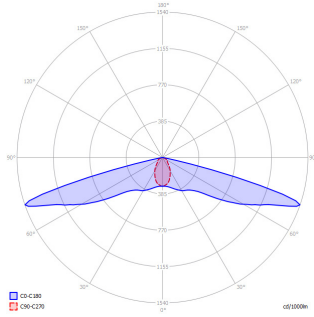

TBL path light module
2.700K

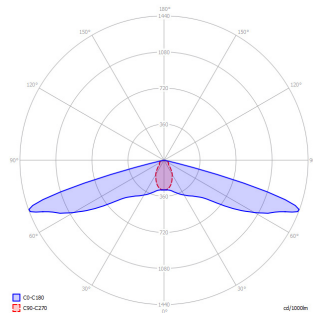

TBL path light module
4.000K

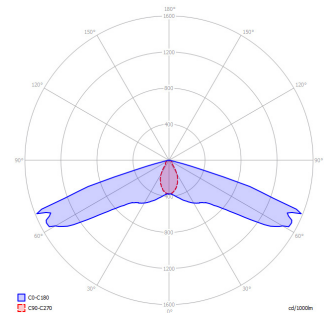


TBL path light module
AMBER 593 nm

Spanning (optie)	230 VAC 12-24VAC/DC	230 VAC 12-24VAC/DC	230 VAC 12-24VAC/DC
Vermogen	1W	1W	1W
Power factor	0.36*	0.36*	0.34*
Lumen output	50 lm	63 lm	23 lm
Efficientie	50 lm/W*	63 lm/W*	23 lm/W*
Lichtkleur	Warm Wit 2700K 2654K*	Natuurlijk Wit 4000K 3801K*	AMBER x=0.5977 y=0.3996.*
CRI	84*	72*	n.v.t.
Dimbaar	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Label	A+	A+	B
Bescherming	IP 54	IP 54	IP 54
Stralingshoek	156x64*	154x65*	151x58*
Aantal LEDs per module	1	1	1
Bedrijfs temperatuur	-20...+50°C	-20...+50°C	-20...+50°C
Verwachte levensduur	100.000 uur	100.000 uur	100.000 uur

* Gemeten waarden



AFMETINGEN EN GEWICHTEN

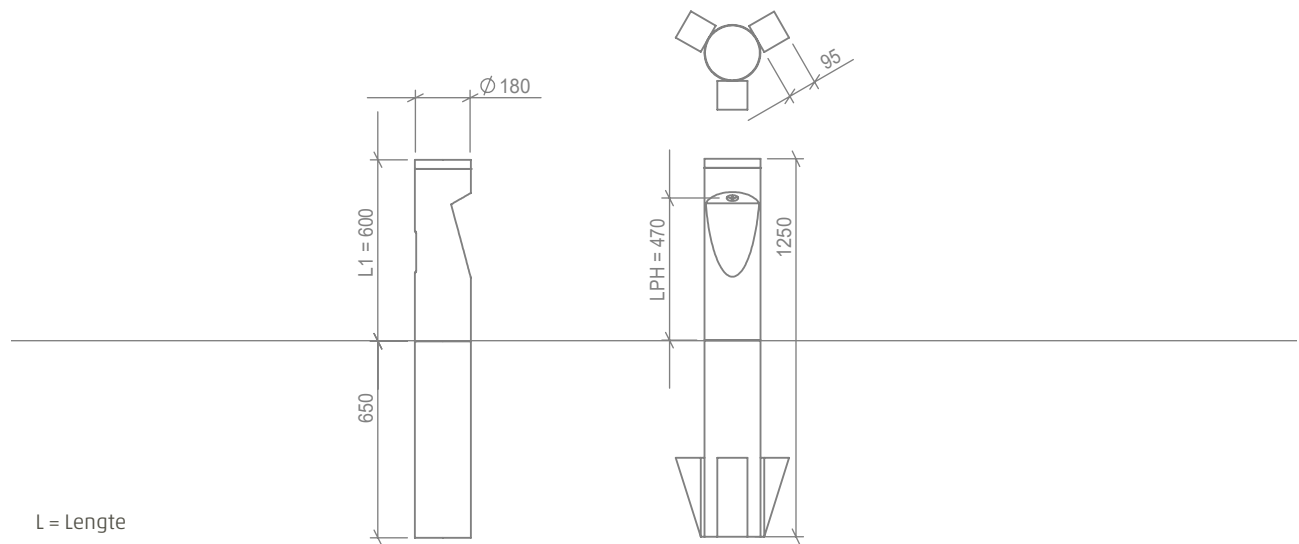

Gewicht	20 kg	20 kg
CO2 opslag	32 kg	32 kg

PRODUCTCODE GENEREREN

Product familie	Houtsoort	Keurmerk hout	Ingraven / paalhouder	Lichtkleur	Uitvoering	Spanning	Uw variatie
XX	X	X	XX	X	X	X	XX
21= BOS-CO-solar	2= Kastanje	0= N.v.t. 2= PEFC	00= Lengte 1 + 600mm ingraven	1= 2.700K 3= 4.000K 4= Amber	0= Zonder PIR 1= Met PIR 2= Zonder PIR met anti-diefstal 3= Met PIR met anti-diefstal	0	00

VOORBEELD

BOSCO-solar, Kastanje, PEFC, Lengte 1 + 600mm ingraven, 2.700K, Zonder PIR
Product code: 21220010000