

# MURO

Datasheet



De naam MURO geeft eigenlijk al aan waar deze toegepast wordt. Het is het kleinste zusje uit de familie met de STRADA en de PIANO van ACCOYA. De MURO maakt de laatste stap naar uw woning of bedrijf aangenamer door dit sfeervol te verlichten. Door het slimme ophangstelsel kan het armatuur eenvoudig worden opgehangen zonder zichtbare schroeven. Eerst wordt het ophangstelsel op de wand bevestigd en aangesloten waarna het houten element er "ingehaakt" kan worden. Als laatste nog één boutje om het houten element te zekeren tegen bijvoorbeeld diefstal.

**timberlab**  
natural outdoor solutions

## SPECIFICATIES

- **Dikte:** 50mm
- **Houtsoort:** Accoya
- **IP klasse:** IP54
- **Spanning:** 230 Volt
- **Vermogen:** 2.4 / 3.6Watt (1 / 2 x led)
- **Lumen output per LED module:**

2.700K = 120 lm
4.000K = 150 lm
amber = 82 lm
- **Stralingshoek:** De LED module heeft een stralingshoek van 120 graden.
- **Levensduur:** Iedere houtsoort heeft zijn eigen duurzaamheidsklasse. Meer informatie hierover is te vinden onder "Houtsoorten" & "Duurzaamheid". De LED module heeft een verwachte levensduur van 100.000 uur.
- **Lichtdata:** Lichtdata beschikbaar op aanvraag.




## OPTIES

- **Keurmerk:** FSC
- **Lichtkleur:** Verkrijgbaar in 2.700, 4.000K en amber 593nm.
- **Aantal LED modules:** Licht naar boven, licht naar beneden of beide.
- **Variaties :** Bij Timberlab wordt ieder armatuur zorgvuldig voor u geproduceerd. Naast de standaard opties denken wij graag mee in variaties voor uw toepassing. Denk hierbij aan een afwijkende hoogte.



Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.

# LEDMODULES

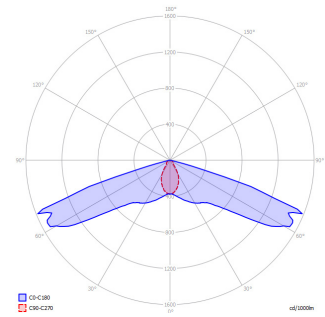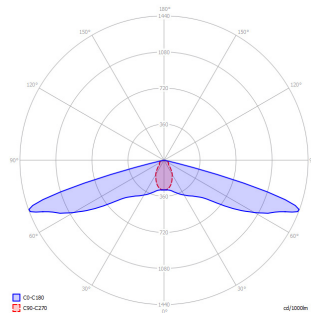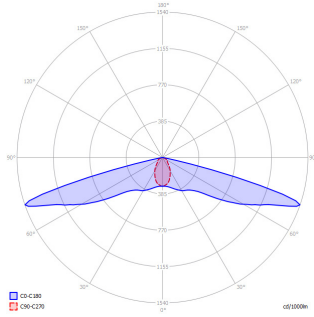


	TBL path light module 2.700K	TBL path light module 4.000K	TBL path light module AMBER 593 nm
Spanning (optie)	230 VAC 12-24VAC/DC	230 VAC 12-24VAC/DC	230 VAC 12-24VAC/DC
Vermogen	2.4 W*	2.4W*	2.1W*
Power factor	0.36*	0.36*	0.34*
Lumen output	121 lm*	153 lm*	47 lm*
Efficiëntie	50 lm/W*	63 lm/W*	23 lm/W*
Lichtkleur	Warm Wit 2700K 2654K*	Natuurlijk Wit 4000K 3801K*	AMBER x=0.5977 y=0.3996.*
CRI	84*	72*	n.v.t.
Dimbaar	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Label	A+	A+	B
Bescherming	IP 54	IP 54	IP 54
Stralingshoek	156x64*	154x65*	151x58*
Aantal LEDs per module	1	1	1
Bedrijfs temperatuur	-20...+50°C	-20...+50°C	-20...+50°C
Verwachte levensduur	100.000 uur	100.000 uur	100.000 uur

\* Gemeten waarden



## AFMETINGEN EN GEWICHTEN

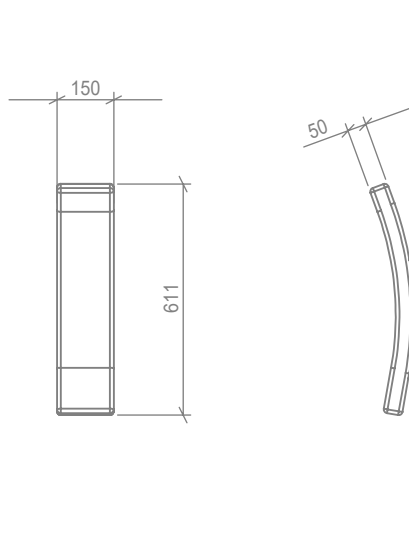

L = Lengte

Gewicht	3 kg
CO2 opslag	4 kg

## PRODUCTCODE GENEREREN

Product familie	Houtsoort	Keurmerk hout	Ingraven / paalhouder	Lichtkleur	Uitvoering	Spanning	Uw variatie
XX	X	X	XX	X	X	X	XX
72= MURO	4= Accoya	0= N.v.t. 1= FSC	00= N.v.t.	1= 2.700K 3= 4.000K 4= Amber	5= LED boven 6= LED onder & boven 7= LED onder	1= 230 V	00

## VOORBEELD

MURO, FSC, 2.700K, LED onder en boven, 230V.

Product code: 72410016100