

PIATTO

Datasheet



De PIATTO is een strakke maar natuurlijke tuin- of voetpadarmatuur. Door zijn robuuste vormgeving en minimale lichtvervuiling ideaal om bijvoorbeeld voetpaden subtiel aan te lichten. Het armatuur is volledig opgebouwd uit massief kastanjehout. De diameter kan variëren tussen de 180 en 200 mm. Door de indirecte lichtbron treedt minimale verblinding op. Door de eigentijdse en natuurlijke uitrusting is het armatuur overdag nauwelijks aanwezig, maar in het donker laat de PIATTO zich van zijn beste kant zien.

timberlab
natural outdoor solutions

SPECIFICATIES

- **Houtsoort:** Kastanje
- **Dikte:** 180/200mm
- **IP klasse:** IP54
- **Vermogen per LED module:** 4,5 Watt
- **Kleur armatuur:** Grijs RAL 7016
- **Lumen output per LED module:**

2.700K = 74 lm
4.000K = 103 lm
amber = 32 lm
- **Stralingshoek:** De LED module heeft een stralingshoek van 105x50 graden.
- **Levensduur:** Iedere houtsoort heeft zijn eigen duurzaamheidsklasse. Meer informatie hierover is te vinden onder "Houtsoorten" & "Duurzaamheid". De LED module heeft een verwachte levensduur van 100.000 uur.
- **Lichtdata:** Lichtdata beschikbaar op aanvraag.


OPTIES

- **Spanning:** 230 VAC of 12-24 V AC/DC
- **Keurmerk:** PEFC
- **Accessoires:** De PIATTO is verkrijgbaar met of zonder vloerbeugels. Zie hoofdstuk 'paalhouders' voor alle technische gegevens van de verschillende paalhouders.
- **Lichtkleur:** Verkrijgbaar in 2.700, 4.000K en amber (593nm).
- **Kabel:** Mogelijk met 0,6mtr 3x 1,5mm² kabel of zonder kabel met een gat van 32mm in het armatuur voor eenvoudige doorvoer van uw grondkabel.
- **Variaties :** Bij Timberlab wordt ieder armatuur zorgvuldig voor u geproduceerd. Naast de standaard opties denken wij graag mee in variaties voor uw toepassing. Denk hierbij aan een waterpunt, licht naar achteren, in combinatie met een hek, met wandcontactdoos of een afwijkende hoogte.




Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.


LEDMODULES

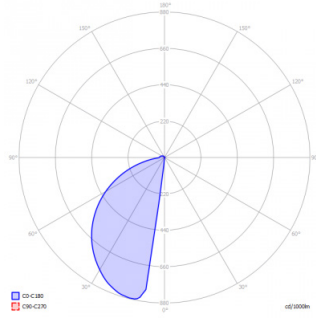

TBL wall module 2.700K

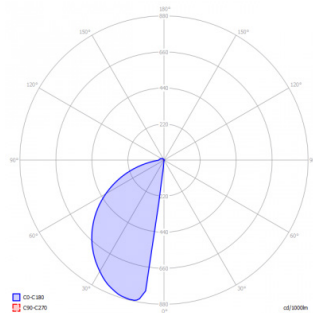

TBL wall module 4.000K

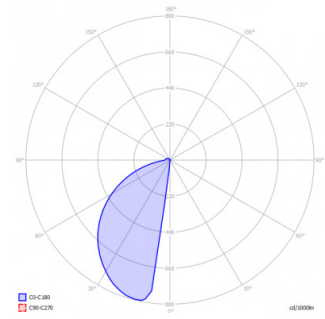


TBL wall module AMBER
593 nm

Spanning (optie)	230 VAC 12-24VAC/DC	230 VAC 12-24VAC/DC	230 VAC 12-24VAC/DC
Vermogen	3.6W*	3.6W*	3.2W*
Power factor	0.39*	0.39*	0.37*
Lumen output	74 lm*	103 lm*	32 lm*
Efficientie	20 lm/W*	29 lm/W*	10 lm/W*
Lichtkleur	Warm Wit 2700K 2683K*	Natuurlijk Wit 4000K 3981K*	AMBER x=0.5853 y=0.4043*
CRI	84*	72*	n.v.t.
Dimbaar	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Label	B	B	B
Bescherming	IP 54	IP 54	IP 54
Stralingshoek	105x50*	105x50*	105x50*
Aantal LEDs per module	2	2	2
Bedrijfs temperatuur	-20...+50°C	-20...+50°C	-20...+50°C
Verwachte levensduur	100.000 uur	100.000 uur	100.000 uur

* Gemeten waarden



AFMETINGEN EN GEWICHTEN

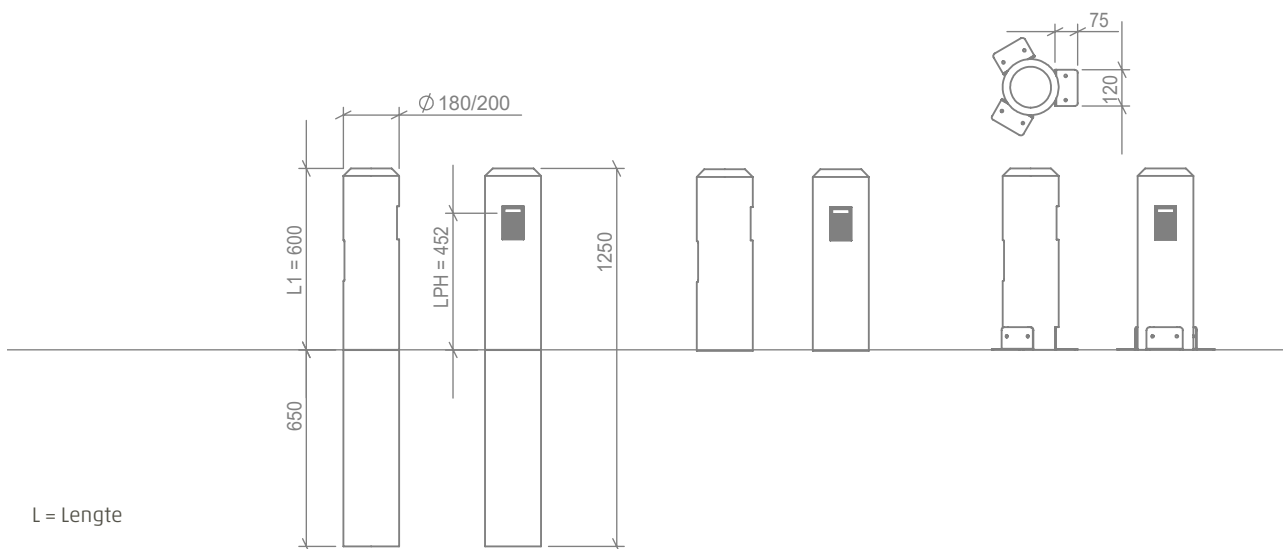

Gewicht	20 kg	10 kg	12 kg
CO2 opslag	32 kg	16 kg	16 kg

PRODUCTCODE GENEREREN

Product familie	Houtsoort	Keurmerk hout	Ingraven / paalhouder	Lichtkleur	Uitvoering	Spanning	Uw variatie
XX	X	X	XX	X	X	X	XX
22= PIATTO	2= Kastanje	0= N.v.t. 2= PEFC	00= Lengte 1 + 600mm ingraven 95= Lengte 1 zonder paalhouder 06= Lengte 1 met PH06	1= 2.700K 3= 4.000K 4= Amber	0= 32mm gat 1= Met kabel	1= 230 V 2= 12-24V	00

VOORBEELD

PIATTO, Kastanje, PEFC, Lengte 1 + 600mm ingraven, 2.700K, Met kabel, 230V.
Product code: 22220011100