

PIATTO-solar

Datasheet



Net als de andere solar armaturen is ook de PIATTO-solar een stand alone armatuur. Door het ingebouwde accupack kan de PIATTO-solar overal worden toegepast en hoeven er geen kabels gelegd te worden. Het armatuur is uitgevoerd met een PV paneel in combinatie met een state of the art ingebouwde regel electronica en energie opslag. De zonne-energie wordt zo efficiënt mogelijk opgeslagen en op een slimme manier aan de led module vrijgegeven.

timberlab
natural outdoor solutions

SPECIFICATIES

- **IP klasse:** IP54
- **Vermogen per LED module:** 1 Watt max.
- **Kleur armatuur:** Grijs RAL 7016
- **Lumen output per LED module:** Lumen output varieert afhankelijk van jaargetijde en weertype.
- **Stralingshoek:** De LED module heeft een stralingshoek van 155x65 graden.
- **Levensduur:** Iedere houtsoort heeft zijn eigen duurzaamheidsklasse. Meer informatie hierover is te vinden onder "Houtsoorten" & "Duurzaamheid". De LED module heeft een verwachte levensduur van >100.000 uur.
- **Lichtdata:** Lichtdata beschikbaar op aanvraag.


OPTIES

- **Houtsoort:** Kastanje
- **Keurmerk:** PEFC
- **Accessoires:** Voor de PIATTO-solar is een anti diefstal oplossing verkrijgbaar waardoor de paal lastiger te verwijderen is.
- **Lichtkleur:** Verkrijgbaar in 2.700, 4.000K en amber (593nm).
- **Sensor:** Het armatuur kan uitgevoerd worden met een ingebouwde PIR aanwezigheidsensor. De led zal na inschakeling op 10% branden. Bij detectie van beweging zal de LED tijdelijk (5min) naar de maximale lichtopbrengst schakelen.
- **Variaties :** Bij Timberlab wordt ieder armatuur zorgvuldig voor u geproduceerd. Naast de standaard opties denken wij graag mee in variaties voor uw toepassing.




Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.


LEDMODULES



TBL wall module 2.700K



TBL wall module 4.000K




TBL wall module AMBER
593 nm

Spanning (optie)	230 VAC 12-24VAC/DC	230 VAC 12-24VAC/DC	230 VAC 12-24VAC/DC
Vermogen	1W	1W	1W
Power factor	0.39*	0.39*	0.37*
Lumen output	20 lm	29 lm	10 lm
Efficientie	20 lm/W*	29 lm/W*	10 lm/W*
Lichtkleur	Warm Wit 2700K 2683K*	Natuurlijk Wit 4000K 3981K*	AMBER x=0.5853 y=0.4043*
CRI	84*	72*	n.v.t.
Dimbaar	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Label	B	B	B
Bescherming	IP 54	IP 54	IP 54
Stralingshoek	105x50*	105x50*	105x50*
Aantal LEDs per module	2	2	2
Bedrijfs temperatuur	-20...+50°C	-20...+50°C	-20...+50°C
Verwachte levensduur	100.000 uur	100.000 uur	100.000 uur

* Gemeten waarden



AFMETINGEN EN GEWICHTEN

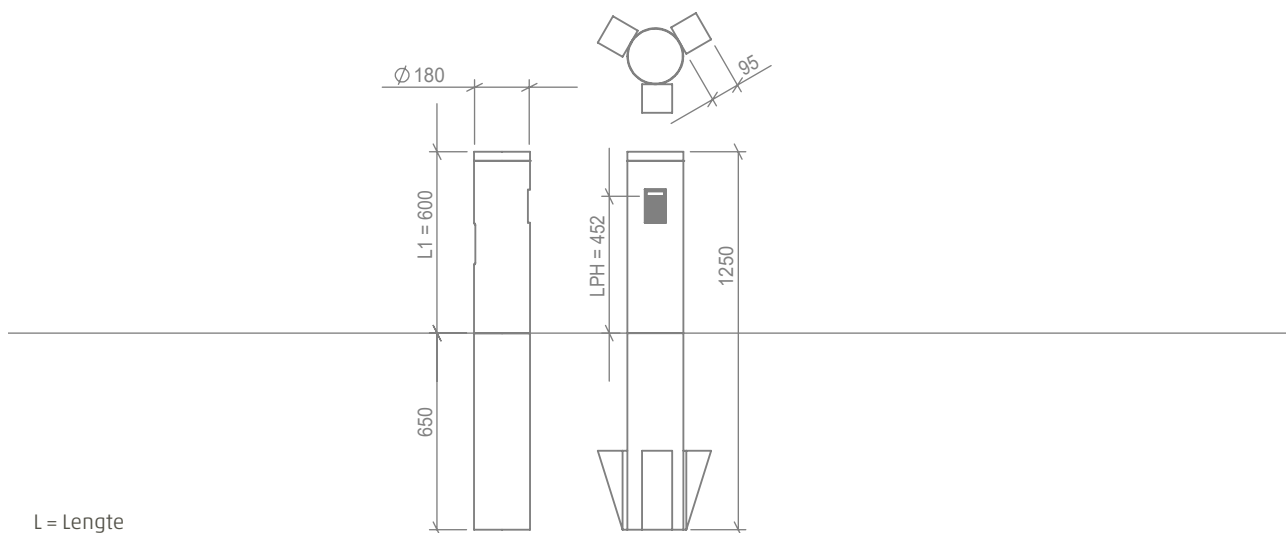

L = Lengte

Gewicht 20 kg

CO2 opslag 32 kg

PRODUCTCODE GENEREREN

Product familie	Houtsoort	Keurmerk hout	Ingraven / paalhouder	Lichtkleur	Uitvoering	Spanning	Uw variatie
XX	X	X	XX	X	X	X	XX
23= PIAT-TO-solar	2= Kastanje	0= N.v.t. 2= PEFC	00= Lengte 1 + 600mm ingraven	1= 2.700K 3= 4.000K 4= Amber	0= Zonder PIR 1= Met PIR 2= Zonder PIR met anti-diefstal 3= Met PIR met anti-diefstal	0	00

VOORBEELD

PIATTO-solar, Kastanje, PEFC, Lengte 1 + 600mm ingraven, 2.700K, Zonder PIR
Product code: 2322001000