

PUNTO

Datasheet



De PUNTO is speciaal ontwikkeld voor het project Oasis Parcs Punt-West Hotel & Beachresort in Ouddorp. Op het gehele park komt het hardhout in diverse objecten en bebouwing weer terug. Door zijn ranke vormgeving, een stijlvolle sfeer bepaler. De speciale led module zorgt ervoor dat het licht extra breed wordt verdeeld. Omdat de led module verdiept is aangebracht geeft het armatuur, ook van grote afstand, een minimale verblinding.

timberlab
natural outdoor solutions



SPECIFICATIES

- **Houtsoort:** Cumaru
- **Dikte:** 120x70mm
- **IP klasse:** IP54
- **Vermogen per LED module:** 2.4 Watt
- **Lumen output per LED module:**

2.700K =	121 lm
4.000K =	153 lm
amber =	47 lm
- **Stralingshoek:** De LED module heeft een stralingshoek van 155x65 graden.
- **Levensduur:** Iedere houtsoort heeft zijn eigen duurzaamheidsklasse. Meer informatie hierover is te vinden onder "Houtsoorten" & "Duurzaamheid". De LED module heeft een verwachte levensduur van 100.000 uur.
- **Lichtdata:** Lichtdata beschikbaar op aanvraag.




OPTIES

- **Spanning:** 230 VAC of 12-24 V AC/DC
- **Keurmerk:** FSC
- **Lichtkleur:** Verkrijgbaar in 2.700, 4.000K en amber (593nm).
- **Kabel:** Mogelijk met 0,6mtr 3x 1,5mm² kabel of zonder kabel met een gat van 32mm in het armatuur voor eenvoudige doorvoer van uw grondkabel.
- **Uitvoering:** 500, 800 en 1.000mm hoogte.
- **Variaties:** Bij Timberlab wordt ieder armatuur zorgvuldig voor u geproduceerd. Naast de standaard opties denken wij graag mee in variaties voor uw toepassing. Denk hierbij aan een waterpunt,, in combinatie met een hek, met wandcontactdoos of een afwijkende hoogte.



Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.

LEDMODULES

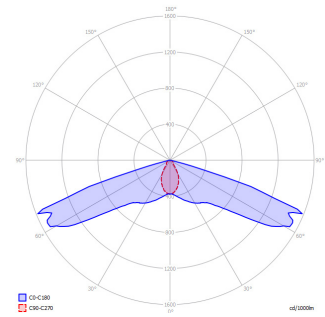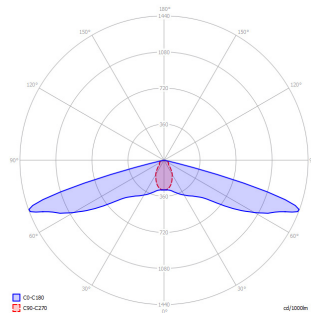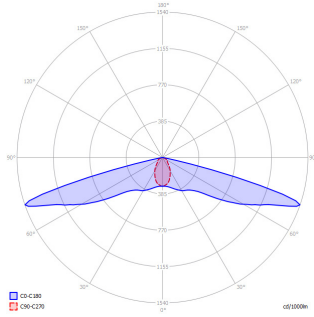


	TBL path light module 2.700K	TBL path light module 4.000K	TBL path light module AMBER 593 nm
Spanning (optie)	230 VAC 12-24VAC/DC	230 VAC 12-24VAC/DC	230 VAC 12-24VAC/DC
Vermogen	2.4 W*	2.4W*	2.1W*
Power factor	0.36*	0.36*	0.34*
Lumen output	121 lm*	153 lm*	47 lm*
Efficiëntie	50 lm/W*	63 lm/W*	23 lm/W*
Lichtkleur	Warm Wit 2700K 2654K*	Natuurlijk Wit 4000K 3801K*	AMBER x=0.5977 y=0.3996.*
CRI	84*	72*	n.v.t.
Dimbaar	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Label	A+	A+	B
Bescherming	IP 54	IP 54	IP 54
Stralingshoek	156x64*	154x65*	151x58*
Aantal LEDs per module	1	1	1
Bedrijfs temperatuur	-20...+50°C	-20...+50°C	-20...+50°C
Verwachte levensduur	100.000 uur	100.000 uur	100.000 uur

* Gemeten waarden



AFMETINGEN EN GEWICHTEN

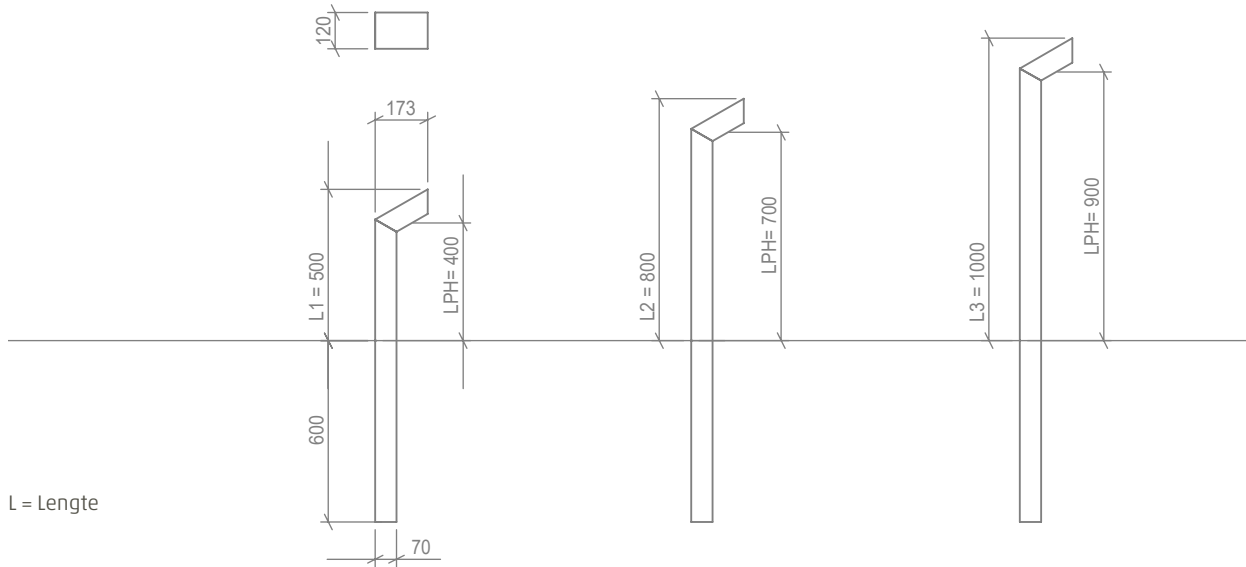

Gewicht	10 kg	13 kg	15 kg
CO2 opslag	16 kg	20 kg	23 kg

PRODUCTCODE GENEREREN

Product familie	Houtsoort	Keurmerk hout	Ingraven/ paalhouder	Lichtkleur	Uitvoering	Spanning	Uw variatie
XX	X	X	XX	X	X	X	XX
24= PUNTO	5= Cumaru	0= N.v.t. 1= FSC	00= Lengte 1 + 600mm ingraven 30= Lengte 2 + 600mm ingraven 60= Lengte 3 + 600mm ingraven	1= 2.700K 3= 4.000K 4= Amber	0= 32mm gat 1= Met kabel	1= 230 V 2= 12-24V	00

VOORBEELD

PUNTO, Cumaru, FSC, Lengte 2 + 600mm ingraven, 2.700K, Met kabel, 230V.
Product code: 24513011100