

SOTTO

Datasheet



SOTTO en BASSO is Italiaans voor "beneden" en "laag". En dat is precies waar het licht vandaan komt bij deze armaturen. Hoewel de namen suggereren dat de armaturen laag zijn is de lichtuitstraling groots. De SOTTO is het jongere broertje van de BASSO en door zijn vierkante vorm verkrijgbaar in meerdere houtsoorten. Door zijn vorm is de SOTTO goed te combineren met de andere producten. We hebben een familie van armaturen willen ontwikkelen waarbij ieder familielid zijn eigen kwaliteit heeft. De kwaliteit van de SOTTO is om anderen in de schijnwerpers te zetten.

timberlab
natural outdoor solutions



SPECIFICATIES

- **Dikte:** 200 mm
- **IP klasse:** IP54
- **Spanning:** 230 Volt
- **Vermogen per LED module:** 5 Watt (LED reflectorlamp PAR16 met GU10 lampvoet)
- **Lumen output per LED module:** 480 lm
- **Stralingshoek:** 40 graden
- **Levensduur:** Iedere houtsoort heeft zijn eigen duurzaamheidsklasse. Meer informatie hierover is te vinden onder "Houtsoorten" & "Duurzaamheid". De LED module heeft een verwachte levensduur van 25.000 uur.
- **Lichtdata:** Lichtdata beschikbaar op aanvraag.


OPTIES

- **Houtsoort:** Lariks/Douglas (alleen op voetsteun), eiken, rustiek kastanje of Accoya
- **Keurmerk:** FSC of PEFC
- **Accessoires:** De SOTTO is verkrijgbaar met of zonder paalhouder. Zie hoofdstuk 'paalhouders' voor alle technische gegevens van de verschillende paalhouders.
- **Lichtkleur:** Verkrijgbaar in 2.700, 3.000K & 4.000K.
- **Kabel:** Mogelijk met 0,6mtr 3x 1,5mm² kabel of zonder kabel met een gat van 32mm in het armatuur voor eenvoudige doorvoer van uw grondkabel.
- **Variaties :** Bij Timberlab wordt ieder armatuur zorgvuldig voor u geproduceerd. Naast de standaard opties denken wij graag mee in variaties voor uw toepassing. Denk hierbij aan een wandcontactdoos of een afwijkende hoogte.



Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

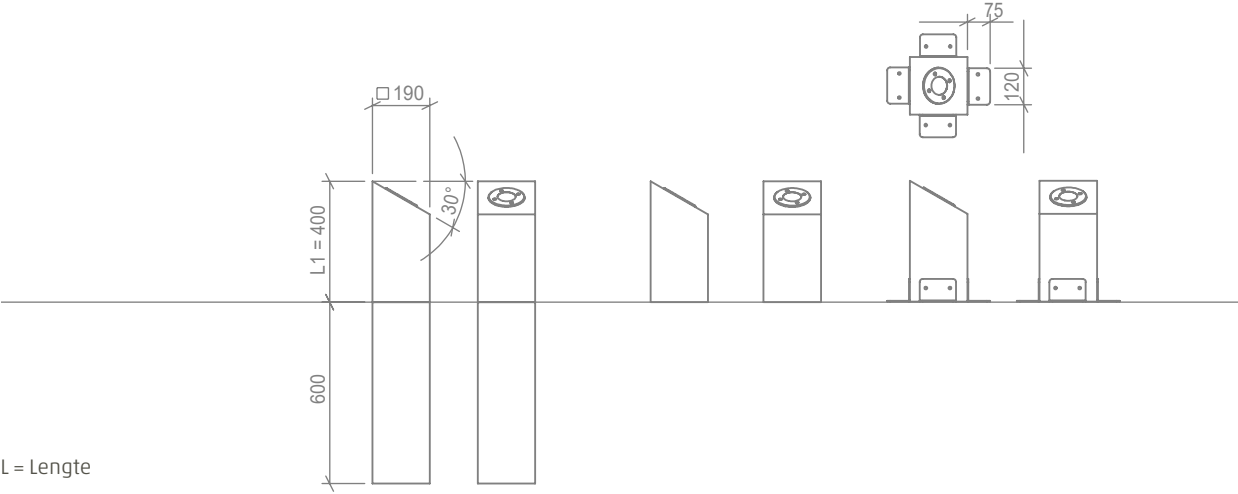

Gewicht Lariks/Douglas	n.v.t.	8 kg	10 kg
Gewicht kastanje	21 kg	8 kg	10 kg
Gewicht eiken	27 kg	10 kg	12 kg
Gewicht Accoya	19 kg	7 kg	9 kg

CO2 opslag Lariks/Douglas	n.v.t.	12 kg	12 kg
CO2 opslag kastanje	34 kg	13 kg	13 kg
CO2 opslag eiken	43 kg	16 kg	16 kg
CO2 opslag Accoya	31 kg	11 kg	11 kg

PRODUCTCODE GENEREREN

Product familie	Houtsoort	Keurmerk hout	Ingraven / paalhouder	Lichtkleur	Uitvoering	Spanning	Uw variatie
XX	X	X	XX	X	X	X	XX
31= SOTTO	1= Lariks 2= Kastanje 3= Eiken	0= N.v.t. 1= FSC 2= PEFC	00= Lengte 1 + 600mm ingraven 95= Lengte 1 zonder paalhouder 06= Lengte 1 met PH06	1= 2.700K 2= 3.000K 3= 4.000K	0= 32mm gat 1= Met kabel	1= 230 V	00

VOORBEELD

SOTTO, Eiken, FSC, Lengte 1 zonder paalhouder, 3.000K, 32mm gat, 230V.
Product code: 31219920100
Lariks/Douglas ingraven n.v.t.