

# STRADA

Datasheet



Zowel in functionaliteit als design uniek in zijn soort. De STRADA is gemaakt van massief Accoya hout welke gelamineerd is opgebouwd. Door de lagen op elkaar te lijmen in een radius ontstaat een elegante gekromde lantaarn. Ideaal geschikt voor de buitenruimte waar eisen worden gesteld aan duurzaamheid, design en natuurlijke uitstraling.

**timberlab**  
natural outdoor solutions

## SPECIFICATIES

- **IP klasse:** IP54
- **Dikte:** 195 x 90 mm
- **Spanning:** 230 Volt
- **Vermogen per LED module:** 18 Watt
- **Lumen output per LED module:**

3.000K =	2.400 lm
4.000K =	2.500 lm
amber =	1.000 lm
- **Stralingshoek:** De LED module heeft een stralingshoek van 150x70 graden
- **Levensduur:** Iedere houtsoort heeft zijn eigen duurzaamheidsklasse. Meer informatie hierover is te vinden onder "Houtsoorten" & "Duurzaamheid". De LED module heeft een verwachte levensduur van 108.000 uur.
- **Lichtdata:** Lichtdata beschikbaar op aanvraag.


## OPTIES

- **Houtsoort:** Accoya
- **Keurmerk:** FSC
- **Accessoires:** De STRADA is verkrijgbaar met of zonder paalhouder. Zie hoofdstuk 'paalhouders' voor alle technische gegevens van de verschillende paalhouders.
- **Lichtkleur:** Verkrijgbaar in 3.000, 4.000K en amber (593nm).
- **Kabel:** Mogelijk met 0,6mtr 3x 1,5mm<sup>2</sup> kabel of zonder kabel met een gat van 32mm in het armatuur voor eenvoudige doorvoer van uw grondkabel.
- **Variaties :** Bij Timberlab wordt ieder armatuur zorgvuldig voor u geproduceerd. Naast de standaard opties denken wij graag mee in variaties voor uw toepassing. Denk hierbij aan een hoge en een lage STRADA met de rug tegen elkaar aan of een afwijkende hoogte.



Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.

# LEDMODULES

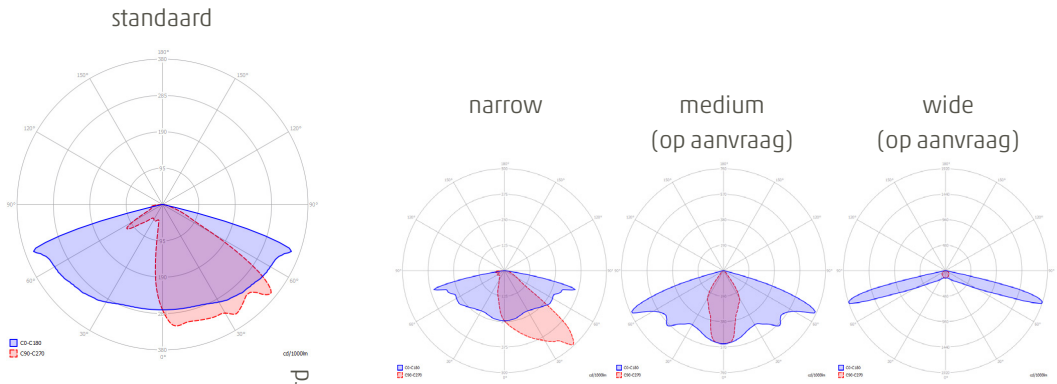


	TBL streetlight module 3.000K - standaard	TBL streetlight module 4.000K - standaard	TBL streetlight module AMBER 593nm - standaard	TBL streetlight module 3.000K - narrow	TBL streetlight module 3.000K - medium	TBL streetlight module 3.000K - wide
Spanning	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Vermogen	18.3W*	18.4W*	14.8W*	18.3W*	18.3W*	18.3W*
Power factor	0.4*	0.4*	0.38*	0.4*	0.4*	0.4*
Lumen output	2413 lm*	2527 lm*	809 lm*	2413 lm*	2413 lm*	2413 lm*
Efficiëntie	132 lm/W*	137 lm/W*	55 lm/W*	132 lm/W*	132 lm/W*	132 lm/W*
Lichtkleur	3000K 2989K*	4000K 3877K*	AMBER x=0.6134 y=0.3838*	3000K 2989K*	3000K 2989K*	3000K 2989K*
CRI	73*	73*	n.v.t.	73*	73*	73*
Dimbaar	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Label	A++	A++	A	A++	A++	A++
Bescherming	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Stralingshoek	151x68*	150x68*	145x60*	151x68*	151x68*	151x68*
Aantal LEDs per module	16	16	16	16	16	16
Bedrijfs temperatuur	-30...+50°C	-30...+50°C	-30...+50°C	-30...+50°C	-30...+50°C	-30...+50°C
Verwachte levensduur	108.000 uur	108.000 uur	108.000 uur	108.000 uur	108.000 uur	108.000 uur

\* Gemeten waarden



## AFMETINGEN EN GEWICHTEN

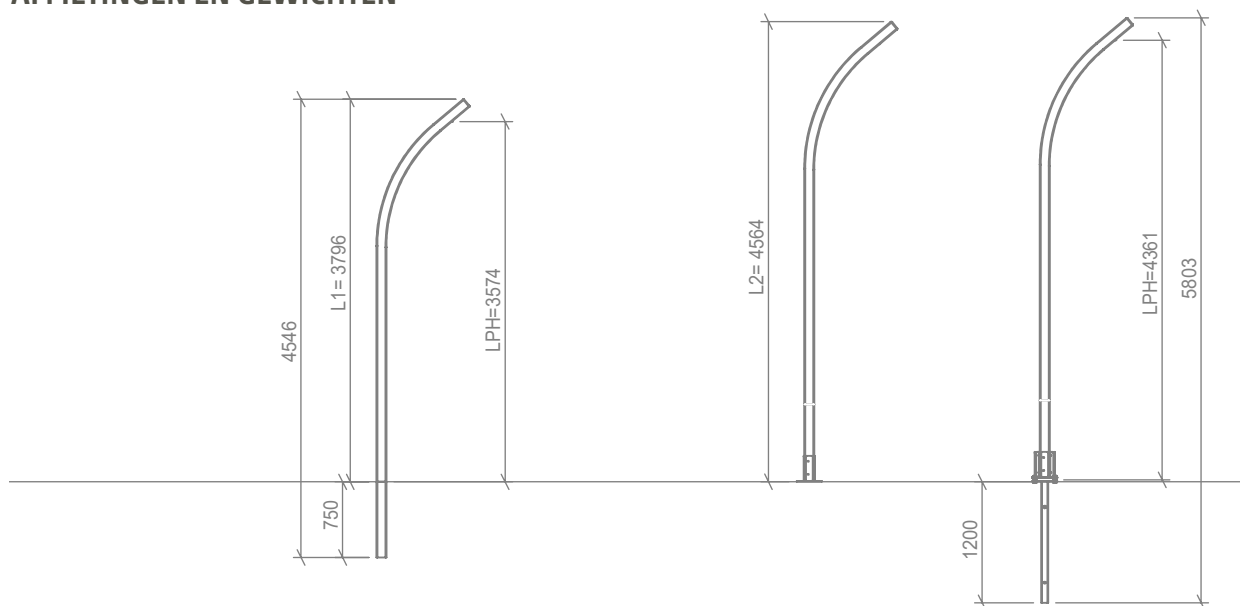

L = Lengte

Gewicht	78 kg	82 kg	95 kg
CO2 opslag	92 kg	92kg	92kg

## PRODUCTCODE GENEREREN

Product familie	Houtsoort	Keurmerk hout	Ingraven / paalhouder	Lichtkleur	Uitvoering	Spanning	Uw variatie
XX	X	X	XX	X	X	X	XX
42= STRADA	4= Accoya	0= N.v.t. 1= FSC	00= Lengte 1 + 750mm ingraven 39= Lengte 2 met PH09 40= Lengte 2 met PH10	2= 3.000K 3= 4.000K 4= Amber	0= 32mm gat 1= Met kabel	1= 230 V	00

## VOORBEELD

STRADA, Accoya, FSC, Lengte 1 + 750mm ingraven, 3.000K, Met kabel, 230V.  
Product code: 42410021100