

WALLY

Datasheet



Om van een natuurlijke omgeving één geheel te kunnen maken hebben we een wandarmatuur ontwikkeld. De WALLY is geschikt voor buitentoepassingen zoals alle armaturen uit de Timberlab collectie. Door een niet zichtbaar systeem -vervaardigd uit RVS- is ophanging erg eenvoudig en kan de WALLY tegen diefstal geborgd worden. De WALLY heeft uitstraling naar boven, naar onderen, of beide. Uw oprijlaan verlicht met STRATO's. Het pad naar uw voordeur met EYE's en de WALLY naast de deur maakt het compleet, nooit meer naar het sleutelgat te

timberlab
natural outdoor solutions



SPECIFICATIES

- **Dikte:** 100mm
- **IP klasse:** IP54
- **Spanning:** 230 Volt
- **Vermogen :** 2.4 / 3.6Watt (1 / 2 x led)
- **Lumen output per LED module:**

2.700K = 120 lm
4.000K = 150 lm
amber = 82 lm
- **Stralingshoek:** De LED module heeft een stralingshoek van 120 graden.
- **Levensduur:** Iedere houtsoort heeft zijn eigen duurzaamheidsklasse. Meer informatie hierover is te vinden onder "Houtsoorten" & "Duurzaamheid". De LED module heeft een verwachte levensduur van 100.000 uur.
- **Lichtdata:** Lichtdata beschikbaar op aanvraag.




OPTIES

- **Houtsoort:** Lariks/Douglas, eiken, rustiek kastanje of Accoya
- **Keurmerk:** FSC of PEFC
- **Lichtkleur:** Verkrijgbaar in 2.700, 4.000K en amber (593nm).
- **Aantal LED modules:** Licht naar boven, licht naar beneden of beide.
- **Variaties :** Bij Timberlab wordt ieder armatuur zorgvuldig voor u geproduceerd. Naast de standaard opties denken wij graag mee in variaties voor uw toepassing. Denk hierbij aan een ingefreesd huisnummer.



Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.

LEDMODULES

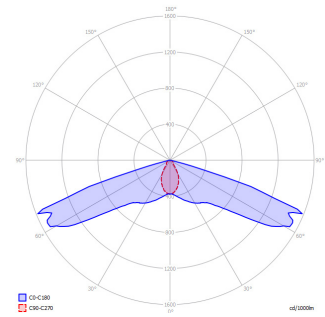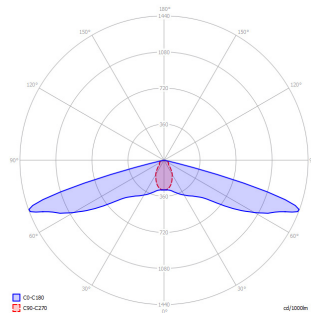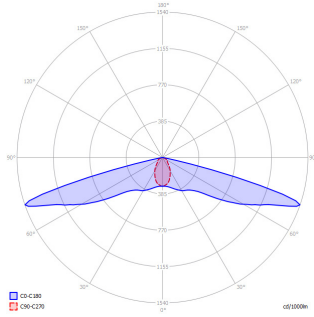


	TBL path light module 2.700K	TBL path light module 4.000K	TBL path light module AMBER 593 nm
Spanning (optie)	230 VAC 12-24VAC/DC	230 VAC 12-24VAC/DC	230 VAC 12-24VAC/DC
Vermogen	2.4 W*	2.4W*	2.1W*
Power factor	0.36*	0.36*	0.34*
Lumen output	121 lm*	153 lm*	47 lm*
Efficiëntie	50 lm/W*	63 lm/W*	23 lm/W*
Lichtkleur	Warm Wit 2700K 2654K*	Natuurlijk Wit 4000K 3801K*	AMBER x=0.5977 y=0.3996.*
CRI	84*	72*	n.v.t.
Dimbaar	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Label	A+	A+	B
Bescherming	IP 54	IP 54	IP 54
Stralingshoek	156x64*	154x65*	151x58*
Aantal LEDs per module	1	1	1
Bedrijfs temperatuur	-20...+50°C	-20...+50°C	-20...+50°C
Verwachte levensduur	100.000 uur	100.000 uur	100.000 uur

* Gemeten waarden



AFMETINGEN EN GEWICHTEN

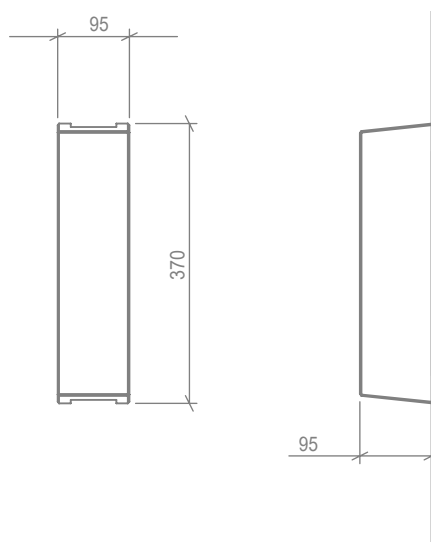

L = Lengte

Gewicht Lariks/Douglas	5 kg
Gewicht kastanje	5 kg
Gewicht eiken	6 kg
Gewicht Accoya	5 kg

CO2 opslag Lariks/Douglas	8 kg
CO2 opslag kastanje	8 kg
CO2 opslag eiken	10 kg
CO2 opslag Accoya	7 kg

PRODUCTCODE GENEREREN

Product familie	Houtsoort	Keurmerk hout	Ingraven / paalhouder	Lichtkleur	Uitvoering	Spanning	Uw variatie
XX	X	X	XX	X	X	X	XX
70= WALLY	1= Lariks 2= Kastanje 3= Eiken 4= Accoya	0= N.v.t. 1= FSC 2= PEFC	00= N.v.t.	1= 2.700K 3= 4.000K 4= Amber	5= LED boven 6= LED onder & boven 7= LED onder	1= 230 V	00

VOORBEELD

WALLY, Lariks/Douglas, PEFC, 2.700K, LED boven en onder, 230V.

Product code: 70120016100